# RACCORDEMENT IRVE

# **Accessoires IRVE**

# **Armoire pour SPCM**







### **UTILISATION -**

Ces armoires reçoivent les SPCM destinés à dériver sur les différentes travées ou niveaux du parking. Elles sont IP55 IK10 et dotées d'une fermeture par serrure triangle.

Il est nécessaire de disposer d'un espace libre devant chaque porte de 70 cm minimum et de respecter une distance d'au moins 10 cm par rapport à toute paroi latérale. L'arrivée se fait en bas et le départ en haut.

# **RÉFÉRENCES**

Code	Désignation	Dimensions HxLxP (mm)	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE241	Armoire pour 1 SPCM	1153 x 507 x 306	69 02 675	1
GE243	Armoire pour 2 à 3 SPCM	1153 x 1043 x 306	69 02 676	1
GE245	Armoire pour 4 à 5 SPCM	1153 x 1583 x 306	69 02 677	1

#### **Protection**







(GE070 - GE071)

### UTILISATION —

Le plot de protection est destiné à protéger une armoire ou un totem IRVE d'un choc avec un véhicule.


En fonction de la configuration, plusieurs plots peuvent être utilisés autour du mobilier.


L'arceau de protection est conçu pour assurer la protection périphérique des totem IRVE et des systèmes sol-plafond. Il existe en 2 largeurs : 800 et 1100 mm.

# **DESCRIPTION**

Ces protections sont constituées de :

- > d'un tube en acier galvanisé, avec des bandes rouges de signalisation rétro-réfléchissantes de Ø 76 pour le "plot" et de Ø 50 pour le tube "arceau" = 50,
- > de platine à cheviller au sol à l'aide de 4 vis par platine (non fournies):
  - "Plot": 1 platine 200x200 à cheviller avec des vis M10.
  - "arceau": 3 platines à spitter avec des vis M12.






**Arceau** (GE070 - GE071)

# **RÉFÉRENCES**

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE027	Plot de protection pour armoire et totem IRVE	-	1
GE070	Arceau de protection Lg 800 mm 3 points RAL 7024	-	1
GE071	Arceau de protection Lg 1100 mm 3 points RAL 7024	-	1

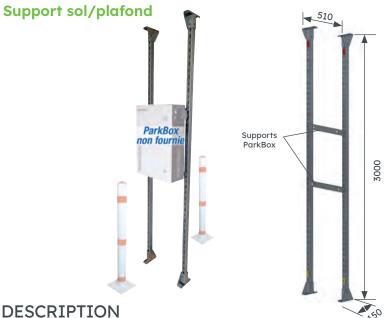

### **UTILISATION**

Le support sol/plafond est destiné à recevoir une Parkbox 3 (Réf. GE080), une Parkbox 7 (Réf. GE100) ou une Parkbox START (Réf. GE020)\*. Il assure le maintien de l'armoire lors d'une installation sans support déjà existant (mur).

\* Dans le cas d'une pose de Parkbox START + Borne, l'installation de la Réf. GE026 est nécessaire pour le maintien de la borne.

Le support sol/plafond est constitué de :

- > 2 rails de 3 m,
- > 2 platines de support,
- > 4 goussets,
- > la visserie,
- > 4 capuchons.

Nota: Le support sol/plafond doit impérativement s'utiliser en association avec des plots ou arceaux de protection.

# RÉFÉRENCE

С	ode	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GI	E025	Kit support sol/plafond pour armoire IRVE	-	1

# **ACCESSOIRES**

# Kit adaptation support sol/plafond

Il est possible d'ajouter une deuxième armoire au dos du support sol/ plafond grâce au kit d'adaptation double support sol/plafond.



Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente	
GE026	Kit de pose double armoire sur support sol/plafond	-	1	

# Rallonge sol/plafond L350

Un kit existe pour rallonger le support sol/plafond pour armoire IRVE de 3 m à 3,50 m.

Code	Désignation	0 0	Nomenclature Enedis	Unité de vente	
GE028	Rallonge support sol/plafond armoire IRVE L350	3 9	-	1	

Catalogue général 2025-2026

### Bracelet à visser et cheville BIP pour plafond floqué



