


Boite de raccordement résine



Boite résine sans connectique

UTILISATION

Ces boîtes résine sont conçues pour des installations aériennes, souterraines, intérieures et extérieures. Elles s'utilisent dans des domaines d'application multiples : Eclairage public, résidentiel, télécommunications, industrie...

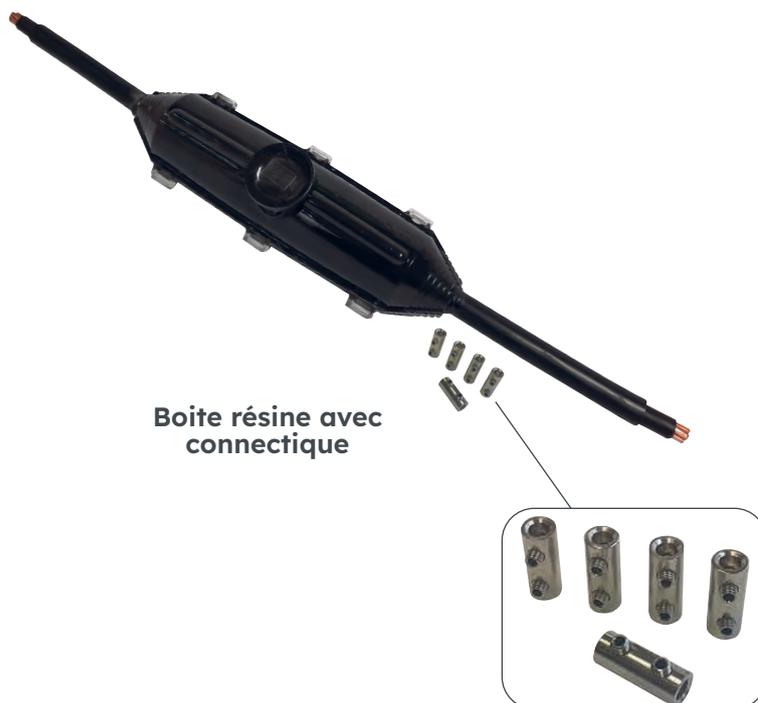

Boite résine avec connectique

DESCRIPTION

Ces boîtes s'utilisent pour la mise en place de jonctions sur des câbles basse tension unipolaires ou multipolaires jusqu'à 1 kV. Elles permettent le raccordement de jonctions de 3 x 2,5 mm² à 4 x 150 mm² ou 5 x 95 mm². Elles s'utilisent sur les câbles cuivre et aluminium et les modèles avec connecteurs sur câbles cuivre dénudés. Les boîtes sont livrées complètes avec coque, résine, ruban d'étanchéité et système de séparation des câbles. La résine est en polyuréthane hydrophobe.

APPLICATION

Version sans connectique :

Nombre de conducteurs*	Taille des câbles (mm ²)												
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
3		HC011											
4		HC012				HC013							
5		HC012			HC013								

* Données communiquées à titre indicatif.

Version avec connectique :

Nombre de conducteurs*	Taille des câbles (mm ²)								
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	
3		HC015					HC017		
4		HC015			HC016		HC017		
5		HC015			HC016				

* Données communiquées à titre indicatif.

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Diamètre câbles	Nbre de cond.	Section princ. mini / maxi	Dimensions extérieures (L x l x P)	Unité de vente
HC011	Boîte résine T.1 (189x40x40mm) sans connecteur	6 - 28			189 x 40 x 40	1
HC012	Boîte résine T.2 (320x60x60mm) sans connecteur	10 - 34			320 x 60 x 60	1
HC013	Boîte résine T.3 (355x72x72mm) sans connecteur	26 - 53			355 x 72 x 72	1
HC015	Boîte résine jonct. 5x6mm ² 5 connecteurs 1,5-6		3 à 5	1,5 - 6	189 x 40 x 40	1
HC016	Boîte résine jonct. 5x16mm ² 5 connecteurs 6-16		4 à 5	6 - 16	320 x 60 x 60	1
HC017	Boîte résine jonct. 4x35mm ² 4 connecteurs 16-35		3 à 4	16 - 35	355 x 72 x 72	1