


Câble de colonne optique



Gamme **OPTIMIC**



**Câble modulo 4
préconnectorisé à 50 %**

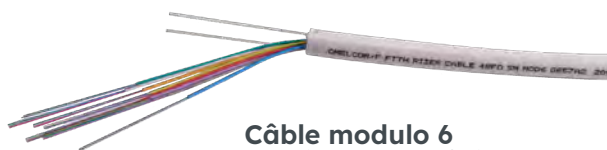

**Câble modulo 6
non préconnectorisé**

LES + TECHNIQUES

- > **Câble compact et léger : confort d'installation.**
- > **Câble robuste pour être tiré sans risque dans la colonne.**
- > **Cheminement intuitif des fibres.**

UTILISATION

Le câble de colonne est conçu pour le câblage des colonnes montantes optiques dans les immeubles. Il permet l'extraction et le repiquage des modules dans les points de branchement d'étage (PBI). Il existe en version modulo 4 préconnectorisée à 50 % pour les ZTD et modulo 6 non préconnectorisée pour les ZMD et les immeubles de moins de 12 logements.

DESCRIPTION


Le câble préconnectorisé à 50 % permet une installation rapide et sans soudure au pied de l'immeuble au niveau du PRI dans les ZTD.

Le câble non préconnectorisé est raccordé par soudure en pied d'immeuble dans le BTI comme dans les PBI au niveau des étages.


La fibre est Monomode G657A2.

Ils présentent une Euroclasse feu Dca-s2,d2,a2.

Diamètre du câble (mm)		
Modulo 4	24 FO - 48 FO	8,5
	72 FO - 96 FO	10,5
	144 FO	13,5
Modulo 6	24 FO - 48 FO	6,75
	72 FO	10,5

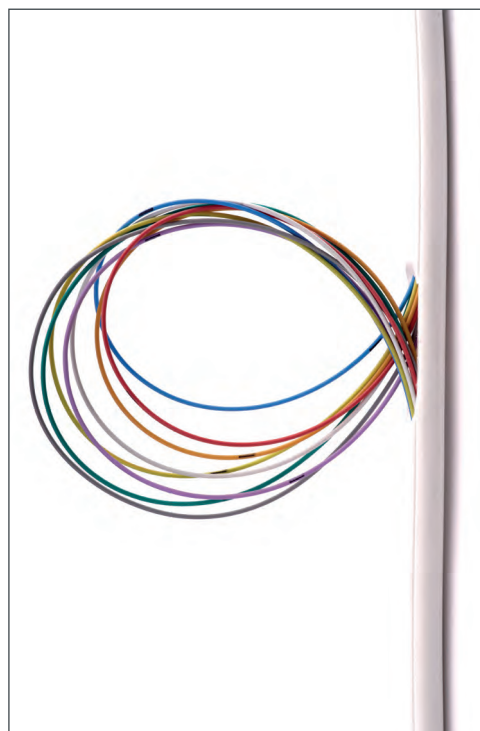

CARACTÉRISTIQUES DE LA PRÉCONNECTORISATION

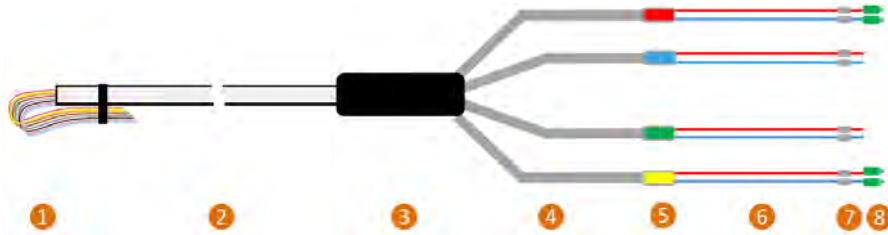

Repère	Description
1	Immobilisation des modules avec un capuchon thermo
2	Câble colonne 48 à 144 fibres, de longueur 50, 100 ou 150 m
3	Éclateur 1 : redirection des fibres par couleur
4	Tubes rigides MINIFLEX longueur 1 m
5	Éclateur 2 : retubage des fibres en 900 µm
6	Tubes de 900 µm 12 couleurs longueur 1 m
7	Bague de repérage des fibres
8	Connecteurs SCAPC, IL ≤ 0,3 dB et RL ≥ 55 dB

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Livraison	Unité de vente
Câble modulo 4 préconnectorisé à 50%			
LA246	Câble colonne 48 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 50m	Touret	1
LA247	Câble colonne 48 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 100m	Touret	1
LA251	Câble colonne 72 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 50m	Touret	1
LA252	Câble colonne 72 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 100m	Touret	1
LA255	Câble colonne 72 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 150m	Touret	1
LA263	Câble colonne 96 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 50m	Touret	1
LA264	Câble colonne 96 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 100m	Touret	1
LA265	Câble colonne 96 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 150m	Touret	1
LA275	Câble colonne 144 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 50m	Touret	1
LA276	Câble colonne 144 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 100m	Touret	1
LA277	Câble colonne 144 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 150m	Touret	1
Câble modulo 6 non préconnectorisé			
LA211	Câble colonne 24 FO modulo 6 longueur 50 m	Couronne	1
LA212	Câble colonne 24 FO modulo 6 longueur 100 m	Couronne	1
LA214	Câble colonne 24 FO modulo 6 longueur 150 m	Touret	1
LA235	Câble colonne 48 FO modulo 6 longueur 50 m	Couronne	1
LA236	Câble colonne 48 FO modulo 6 longueur 100 m	Couronne	1
LA239	Câble colonne 48 FO modulo 6 longueur 150 m	Touret	1
LA285	Câble colonne 72 FO modulo 6 longueur 50 m	Couronne	1
LA286	Câble colonne 72 FO modulo 6 longueur 100 m	Couronne	1
LA287	Câble colonne 72 FO modulo 6 longueur 150 m	Touret	1