




Fixation de l'amplificateur dans le tableau de communication Multibox

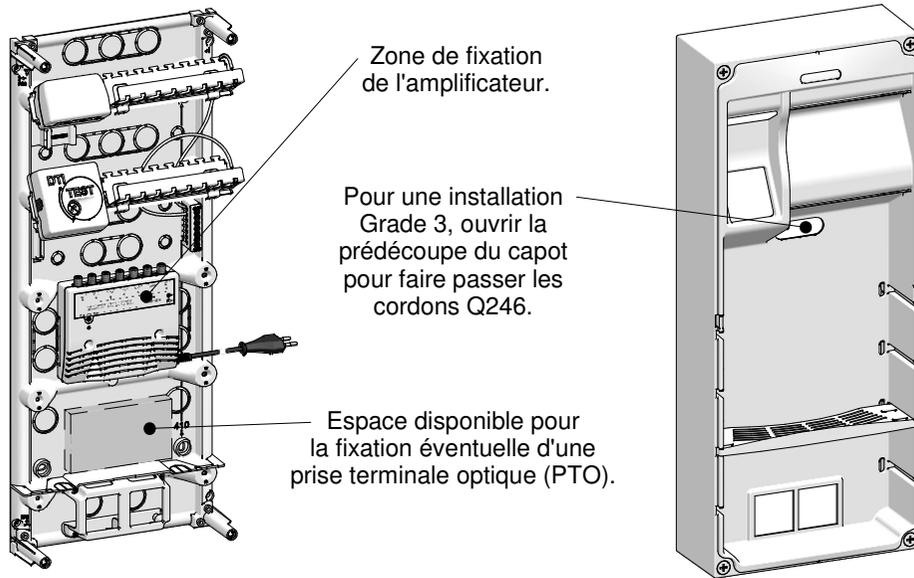

Fixation de l'amplificateur dans le tableau de communication Delta RJ45

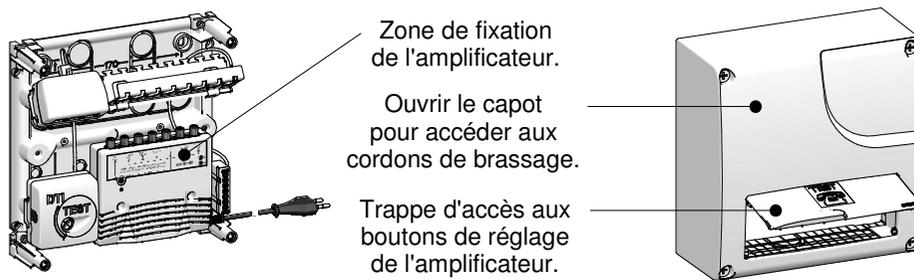

Préparation du câble coaxial pour les raccords "F"



Accessoires vendus séparément



Q244
cordon RJ45 / fiche IEC longueur 2 m





Q246
cordon de liaison fiche F / RJ45 longueur 0,7 m

- mesureur TNT : N411
- Câble Grade 3 : nous consulter

Amplificateur TV avec coupleur satellite

 **Couper le courant avant toute intervention.**

Lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.

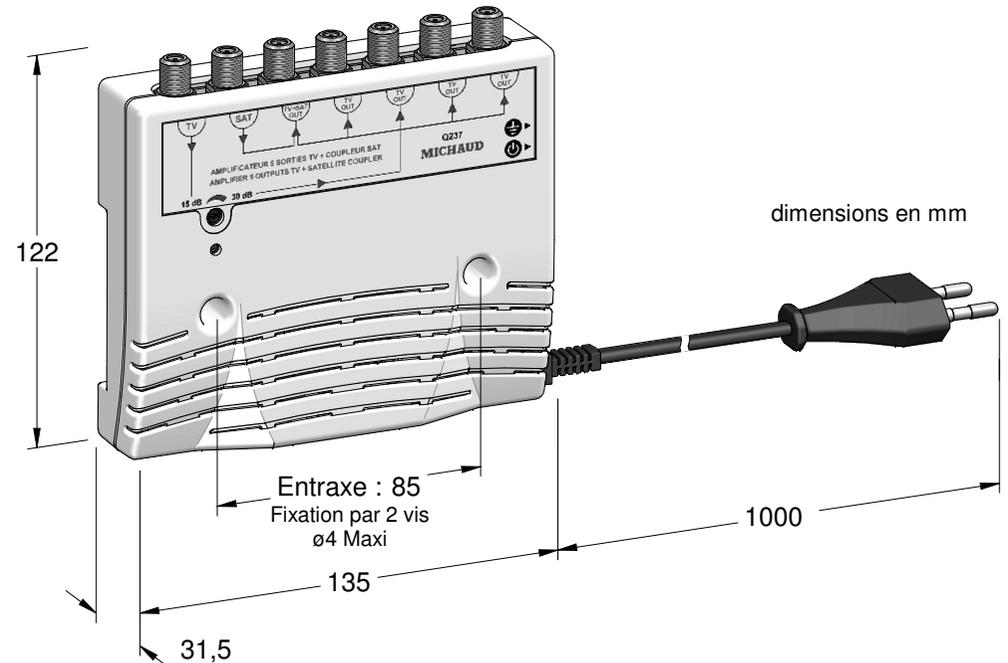


livré avec raccords type "F" et bouchons 75 Ohms

	TV	Satellite
Plage de fréquence	47 à 862 MHz	950 à 2150 MHz
Sortie	4 sorties TV + 1 sortie avec couplage TV / Satellite	
Gain	30 dB	- 2 dB
Atténuateur	15 dB	-
Passage DC	-	500 mA Maxi
Alimentation	230 V~ / 50 Hz avec interrupteur de mise sous tension	

Installation Grade 1 ou 2

Pose de l'amplificateur dans un tableau de communication, ou dans les combles, ou en ambiance

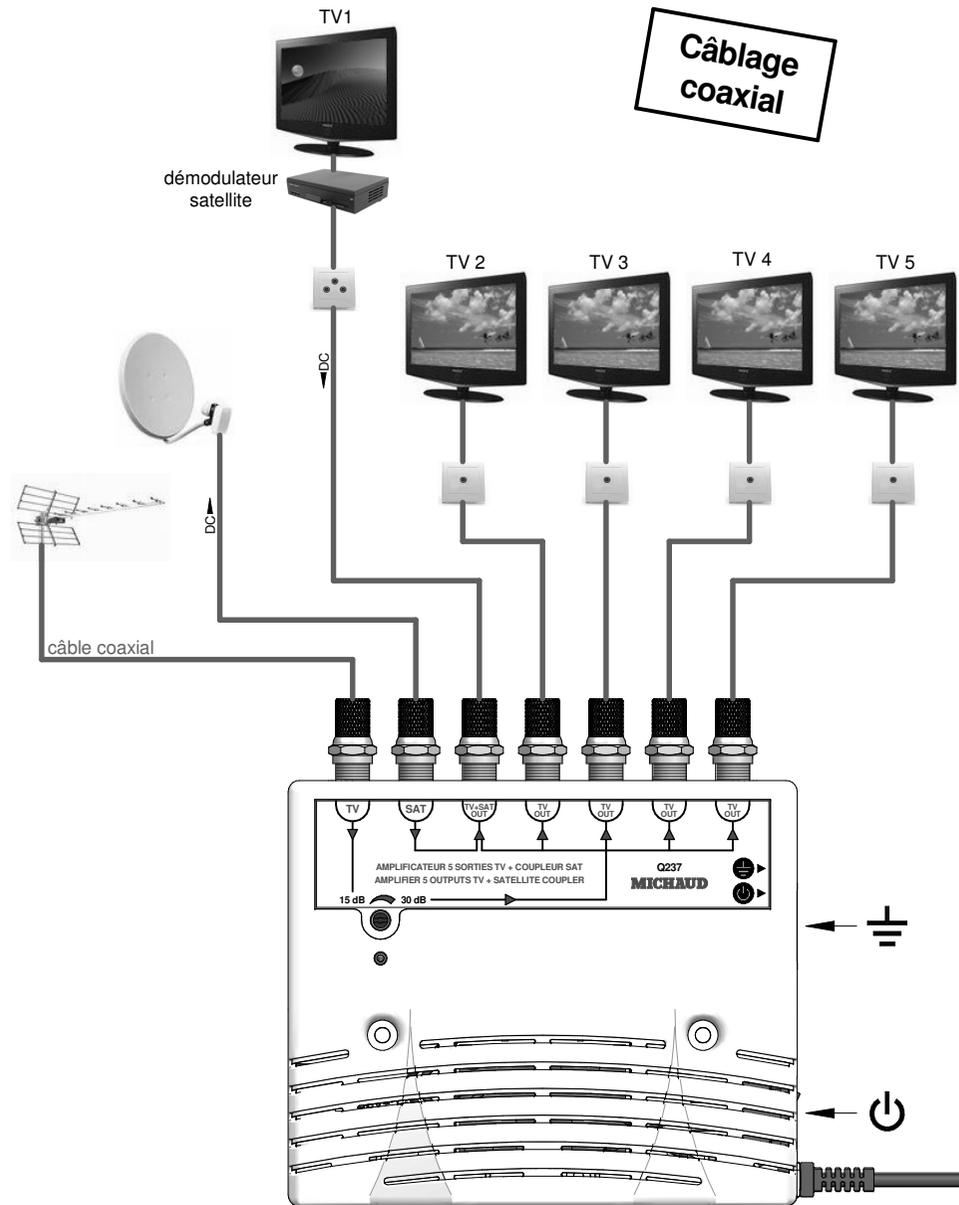

Remarque :


Installer un bouchon 75 Ohms sur chaque sortie non utilisée.

2

Installation Grade 3

Pose de l'amplificateur dans un tableau de communication

Câblage à paires torsadées Grade 3

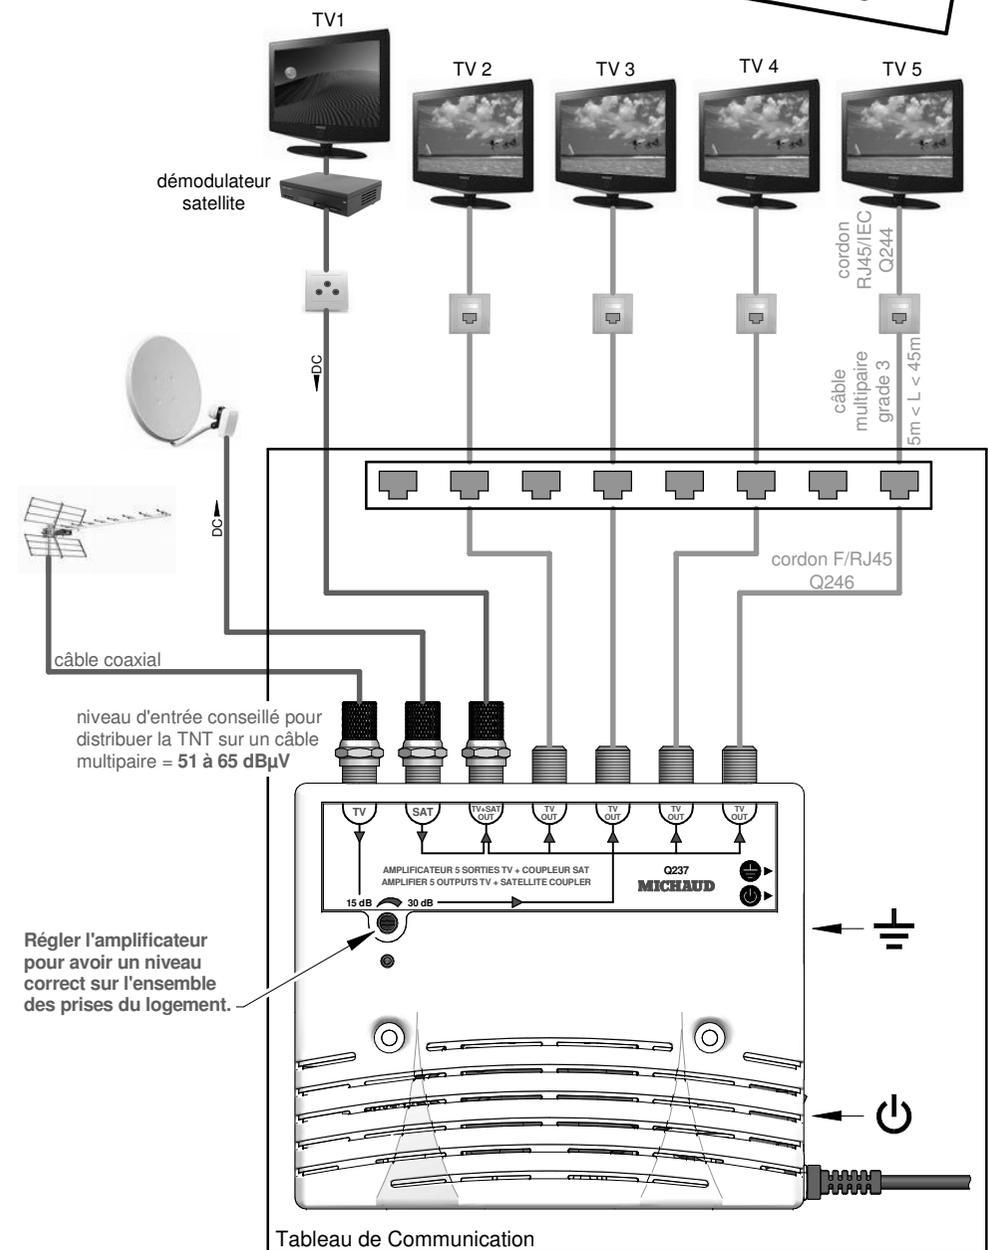

Remarque :

Installer un bouchon 75 Ohms sur chaque sortie non utilisée.

3