


Totem **ModulPark Start**



Disponibilité :
Juin 2026

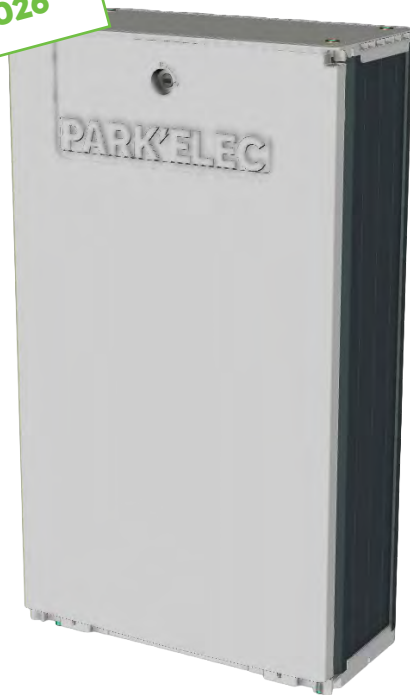

PARK'ELEC

LES + TECHNIQUES

- > **Montants Alu pour robustesse et optimisation du poids.**
- > **Equipement possible de la place de parking étape par étape.**
- > **Haute tenue à la corrosion et aux atmosphères salines.**

UTILISATION

Le totem ModulPark Start est destiné à recevoir le point de livraison du Gestionnaire du Réseau de Distribution sur un parking extérieur traité en technique souterraine. Il peut être installé dans un premier temps sans point de charge.

Pour permettre ensuite la recharge des véhicules, il offre plusieurs possibilités :

- l'ajout direct d'une prise renforcée sur le côté (ou éventuellement d'une prise classique dans le cas de la mobilité douce),
- l'adjonction en partie supérieure d'un module haut appelé ModulPark Top pour l'installation d'une borne de recharge.

DESCRIPTION

Le totem ModulPark Start est composé de :

- une zone NF C14-100 destinée à recevoir une grille de repiquage, un CCPI à dénudage et un panneau de contrôle LINKY® type A,
- une zone NF C15-100 pour l'installation des protections dans le cas de l'installation directe d'une prise sur le côté (dans une boîte d'encastrement diam. 67 mm).


Il est proposé en 2 versions gauche et droite, selon l'emplacement du séparateur NF C14-100/ NF C15-100.

Les faces latérales sont en aluminium gris anthracite RAL 7024, les autres faces en résine polyester gris clair RAL 7035.

La porte est démontable et est équipée d'une serrure rectangle.

Le totem est fourni avec : un capot scellable permettant de recouvrir la grille de repiquage, un coffret 4 modules pour recevoir les protections, les câbles de mise à la terre des montants.

Il présente un degré de protection IP34D - IK10.

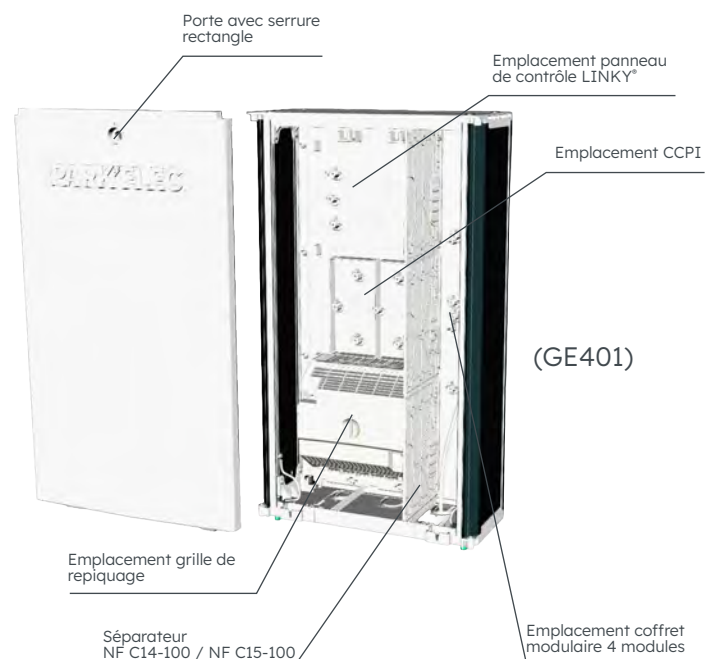

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Dimensions	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE400	Totem ModulPark Start Gauche	450 x 782 x 219	-	1
GE401	Totem ModulPark Start Droite		-	1

VARIANTE

Totem ModulPark 3



Le totem ModulPark 3 est un totem ModulPark Start équipé en usine du CCPI, du panneau de contrôle LINKY®, d'une prise renforcée 3,7 kW et des protections associées.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE402	Totem ModulPark 3,7 kW Gauche	-	1
GE403	Totem ModulPark 3,7 kW Droite	-	1

ACCESSOIRES

Grille de repiquage CIBE



VOIR
p. 183

Coffret coupe-circuit bipolaire IPXXB T00 dénudage



VOIR
p. 135

Panneau 250x225 LINKY + Disjoncteur Type A



VOIR
p. 289


Socle de fixation ParkTotem



En cas de totems groupés par 4, utilisez 2 GE044.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE042	Socle de fixation IRVE pour ParkTotem solo	69 10 197	1
GE043	Socle de fixation double ParkTotem cote à cote	69 10 195	1
GE044	Socle de fixation double ParkTotem dos à dos	69 10 193	1

Couvercle de mise en attente



Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE041	Couvercle de mise en attente pour socle ParkTotem	69 10 200	1