Fixation remontées aéro-souterraines

BIP

BIS

Passant

Embases

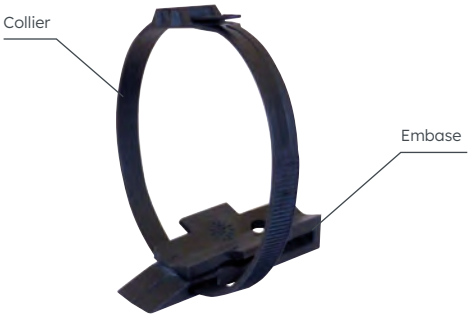

Berceau isolant BIC

UTILISATION

Ces accessoires sont utilisés pour la fixation de remontées aéro-souterraines et autres supports.

Les berceaux isolants pour câble (BIC) bois, bétons ou métalliques sont fixés en utilisant le feuillard.
Le blocage de l'embase s'effectue par serrage du collier ce qui évite le perçage et donc un gain de temps de pose.

DESCRIPTION

BIP : Bracelet en inox plastifié et collier en acier inoxydable plastifié. Dimensions : 250 x 20 mm. S'adapte sur feuillard déjà posé de largeur 20 mm. Système anti-glissement par repli des 4 languettes latérales.

BIS : Bracelet isolant souple. Chaque bracelet est composé d'une embase de fixation et de 2 CSL longueur 180 ou 260 mm suivant les modèles.

Passant : Passant en inox plastifié à engager avant cerclage. Compatible avec les liens de serrage Réf. N700, N701, N702 et BC124.

Embase à feuillard : Embase en polyamide. S'adapte sur feuillard 10 ou 20 mm. Mise en œuvre avec 2 colliers de serrage souples non fournis (Réf. N700 ou N701).

Berceau isolant BIC : Fixation du BIC grâce à un feuillard de largeur 20 mm maximum et de 0,4 mm d'épaisseur. Embase et collier de serrage en matériau synthétique résistant aux UV. Ouverture sur l'embase permettant la mise en œuvre d'un collier supplémentaire (non fourni).

MISE EN OEUVRE BERCEAU BIC

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Capacité d'accroche (mm)	Nomenclature Enedis	Unité de vente
BR045	Bracelet BIP 260PF Potelet/Poteau 260	27 à 62	68 27 802	100
BR048	Bracelet BIS 180PF 10/42 pour remontée sur poteau	10 à 42	68 27 682	100
BR049	Bracelet BIS 260PF 27/62 pour remontée sur poteau	27 à 62	68 27 712	100
BR054	Embase à feuillard capacité 6 à 50 mm	6 à 50	68 86 680	100
N703	Lot de 100 embases à cheville CH8		68 28 786	1
N704	Lot de 100 embases berceau à vis		68 28 788	1
N733	Berceau isolant BIC 15-30 COL. 9/180		68 86 652 EQUIV	10
N734	Berceau isolant BIC 30-50 COL. 9/265		68 86 654 EQUIV	10
N735	Berceau isolant BIC 50-90 COL. 9/360		68 86 661 EQUIV	10

ACCESSOIRES

Colliers

Les colliers existent en 3 longueurs : 180, 260 et 360 mm.
Ils disposent d'un crantage extérieur.
Leur température d'utilisation est comprise entre -45°C et +85°C.
Ils ont une bonne résistance aux UV, graisses, huiles, hydrocarbures et peuvent s'utiliser en intérieur et extérieur.

Modèle	Longueur	Largeur	Diamètre serrage max
N700	180	9	40
N701	265	9	62
N702	360	9	93
BC124	760	9	220

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
N700	Lot de 100 colliers 9/180	68 27 602	1
N701	Lot de 100 colliers 9/265	68 27 604	1
N702	Lot de 100 colliers 9/360	68 27 606	1
BC124	Lot de 100 colliers 9/760	68 27 610	1