Départ TIPI

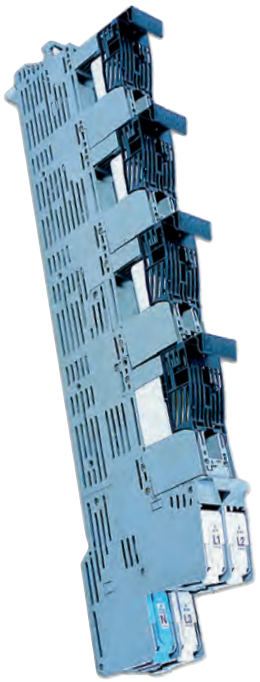

UTILISATION

Ce départ protégé de distribution publique pour Tableau Interface de Puissance et d'Information (TIPI) vient s'insérer sur un TIPI non intégralement équipé en départs afin de rajouter une possibilité de raccordement ou de remplacer un départ défectueux.

DESCRIPTION

Les sections de câbles acceptées sont les suivantes : 3 x 95 - 240 mm² + 1 x 50 - 150 mm².
Il est muni de fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm (accepte un calibre maximum de 400A) et d'une barrette de neutre.
Le couple de serrage est assuré par des vis fusibles.
Il est compatible avec tous les types de TIPI.
Son format est de 977 x 95 x 261 mm.

EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE

Le départ se met en place sur le TIPI à l'aide d'une clé de fixation dédiée (non fournie).

RÉFÉRENCE

Les appareils sont livrés sans les cartouches.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
BR870	Départ monobloc TIPI 400A	69 82 200	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P520	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 125A	69 43 007	3
P521	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 200A	69 43 009	3
P522	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 250A	69 43 013	3
P524	Cartouche fusible Taille 2 entraxe 115mm 400A	69 43 016	3
P238	Barrette de sectionnement taille 2 entraxe 115 mm	69 43 450	1