


ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT

Départ TIPI

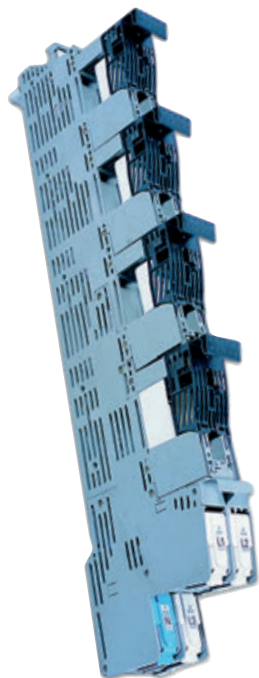

UTILISATION

Ce départ protégé de distribution publique pour Tableau Interface de Puissance et d'Information (TIPI) vient s'insérer sur un TIPI non intégralement équipé en départs afin de rajouter une possibilité de raccordement ou de remplacer un départ défectueux.

DESCRIPTION

Les sections de câbles acceptées sont les suivantes : 3 x 95 - 240 mm² + 1 x 50 - 150 mm².

Il est muni de fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm (accepte un calibre maximum de 400A) et d'une barrette de neutre.

Le couple de serrage est assuré par des vis fusibles à têtes auto-cassantes au couple requis.

Il est compatible avec tous les types de TIPI.

Son format est de 977 x 95 x 261 mm.

EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE

Le départ se met en place sur le TIPI à l'aide d'une clé de fixation dédiée (non fournie).

RÉFÉRENCE

Les appareils sont livrés sans les cartouches.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
BR870	Départ monobloc TIPI 400A	69 82 200	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P520	Cartouche fusible T2 E115 mm 125 A	69 43 007	3
P521	Cartouche fusible T2 E115 mm 200 A	69 43 009	3
P522	Cartouche fusible T2 E115 mm 250 A	69 43 013	3
P524	Cartouche fusible T2 E115 mm 400 A	69 43 016	3
P238	Barrette de sectionnement 115 mm	69 43 450	1