

RÉSEAUX AÉRIENS

Ancrage


PINCES D'ANCRAGE ET RENVOIS D'ANGLE POUR CÂBLES DE BRANCHEMENT

Ces produits sont utilisés pour la suspension de conducteurs isolés torsadés sur le réseau aérien basse tension. Les pinces en 25 et le renvoi d'angle acceptent des sections de câble de 2 x 16 mm² à 4 x 25 mm².

La PAS 35 accepte quant à elle des sections de câbles isolés souterrains à âme massive alu de 16 à 35 mm².

Un renvoi d'angle vient compléter la gamme et permet de réaliser un angle de sortie de 100 grades maximum.

Pinces

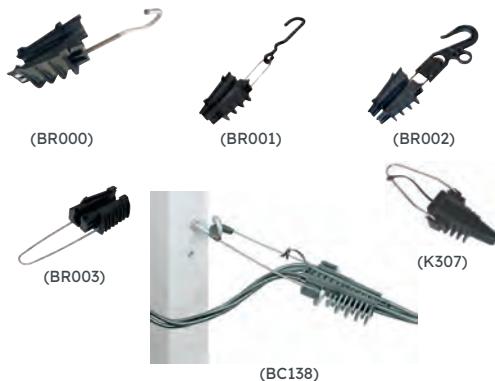

Renvoi d'angle
(BR004)

Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
68 28 504	BR000	Pince d'ancrage PACR 25 à crochet	1
68 28 502	BR001 *	Pince d'ancrage PA25 + crochet	1
68 28 508	BR002 *	Pince d'ancrage PAD 25 - PA25 + crochet	1
68 27 080	BC138	Pince d'ancrage PA5D torsade Telecom 2x16 à 4x25	1
68 28 657	BR003	Pince d'ancrage branch. aéro-souterrain PAS 35 16-35	1
68 28 501	K307	Pince d'ancrage PA 25 avec anse	50
68 28 030	BR004	Renvoi d'angle RA 25	20

* : Adaptée à la pose à distance