


ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT

Mise à la terre

PIQUETS

Ces piquets sont utilisés pour réaliser la prise de terre des émergences réseau lorsque la mise en place d'une grille de terre n'est pas possible. Ils s'utilisent avec un conducteur nu en cuivre de section minimale de 25 mm².

Le raccord à vis fusible à serrage mécanique, Réf. BR278, permet la connexion de tresses de terre 16 à 25 mm² ou de câbles de terre 25 à 50 mm² sur les piquets de diamètre 16 à 17,3 mm.

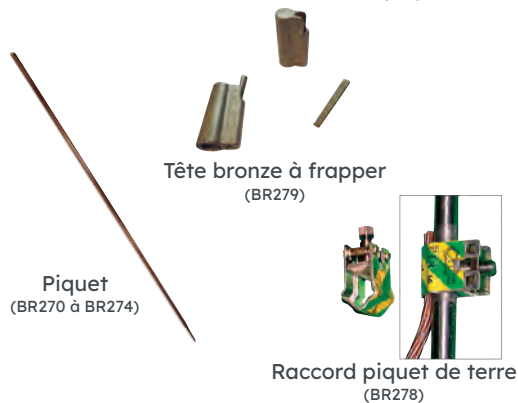

Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
59 80 190	BR270	Piquet Acier-CU auto-allongeable 17,3x1000	5
59 80 197	BR272	Piquet tract harpon 1m + Câble	1
59 80 195	BR274	Piquet inox auto-allongeable 16x1000	5
-	BR273	Piquet terre cruciforme 16x1000 avec cosse	10
59 83 188 59 83 189	BR279	Tête de connexion bronze à frapper pour piquets de Ø 16 à 17,5 mm	10
59 83 190 59 83 191	BR278	Raccord 16-50 pour piquet terre Ø 16 à 17,3 mm	1