

SIMEL products

**Notice de mise en œuvre**  
**Jonction Aéro-souterraine réseau BT EJASE**  
**entre conducteurs aériens torsadés / NF C 33-209**  
**et conducteurs souterrains de réseau / NF C 33-10**  
**ou note H-M24-2007-03199 ou HN 33-S-32**


**Composition :**

- 1 Manchon pour câble neutre.
- 3 Manchons pour câbles de phase.
- 1 Tête thermorétractable type TR4-150.
- 1 Gaine GRN pour reconstitution du câble neutre souterrain.
- 4 Gaines thermorétractables pour manchons.

**IMPORTANT :**

Si le travail est effectué sous tension, la réalisation se fait conducteur par conducteur avec pose du thermorétractable après chaque jonctionnement.

*mise en œuvre (à faire de préférence à hauteur d'homme)*

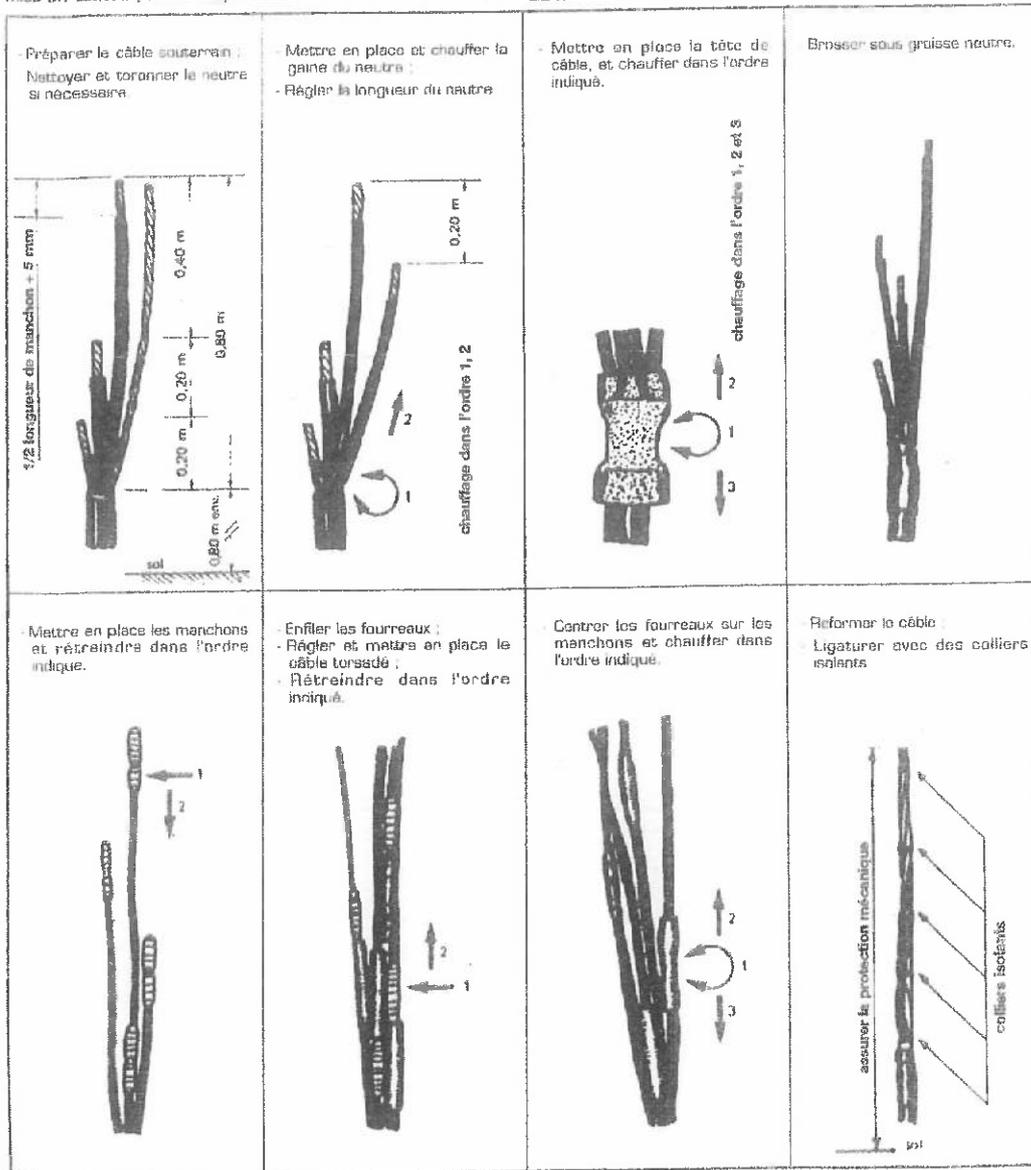

PN: 1510680-1 - ECR: 10-003844 - Indice D

## MISE EN ŒUVRE DES CONNECTEURS

SENS DU SERTISSAGE



### IMPORTANT :

Ne pas sertir les connecteurs avec des matrices dont l'empreinte est inférieure à 9 mm de large.

Utiliser un outil de force supérieure à 8 tonnes.

### ■ SERTISSAGE DES MANCHONS

Ø Connecteur	GORGE A UTILISER
Ø 20	E173
Ø 25	E215
Ø 32	E280

Reference	Code	Reference	Code	Reference	Code	Reference	Code
70173-E140	043250	125E173/9	000770	130E173/9	001000	130E173/9	001000
70215	043240	125E215/9	000600	130E215/9	001020	130E215/9	001020
		125E280/16	001145	130E280/16	017670	130E280/16	017670

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de nos produits se trouvent sur le site internet [www.tycoelectronics.com](http://www.tycoelectronics.com) Choisissez Tyco Electronics SIMEL

LA RESPONSABILITÉ DE TYCO ELECTRONICS SIMEL NE PEUT ÊTRE ENGAGÉE SI CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE NE SONT PAS RESPECTÉES.  
TYCO ELECTRONICS SIMEL CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IF THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS ARE NOT RESPECTED.

Tyco Electronics SIMEL S.A.S. - 1, rue Paul Martin - 21220 Gevrey-Chambertin - FRANCE - Tel. +33 3 80 58 32 00 Fax. +33 3 80 34 10 15