

**K283**

**ENSEMBLE DE SUSPENTE FUSIBLE - ESF 54/70**  
**SUSPENSION ASSEMBLY WITH FUSE LINK - ESF 54/70**

**CAPACITE** : Neutre porteur : 54.6 et 70 mm<sup>2</sup>





**APPLICATION** : Ce type d'ensemble de suspension est utilisé sur les torsades de réseau à neutre porteur.  
La liaison mobile permet le décrochage du câble entre 650 et 780 daN par rupture d'un axe fusible.

**CABLE RANGE** : Insulated neutral messenger : 54.6 and 70 mm<sup>2</sup>

**APPLICATION** : This suspension assembly is used for up holding of LV ABC.

Between 650 and 780 daN, the fuse axis is broken and the movable link system is unhooked from the conductor.

**INSTALLATION :**

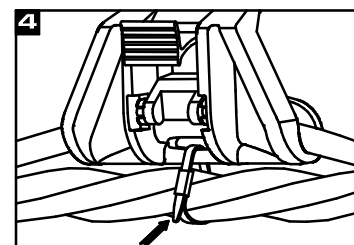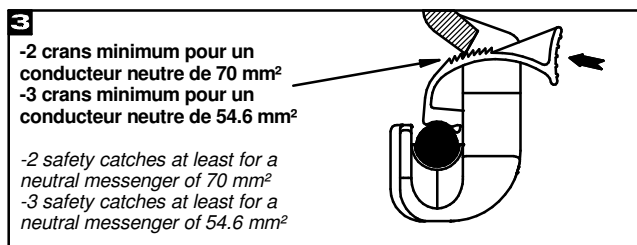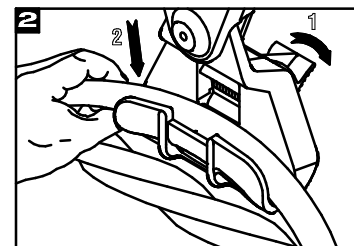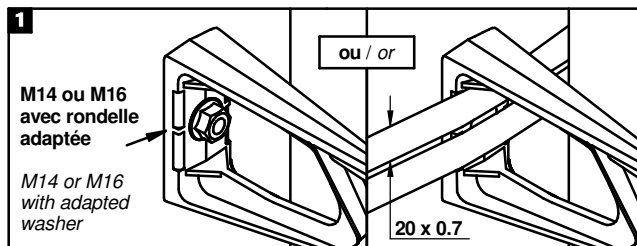

03.12

**MICHAUD**