



# PARKTOTEM<sup>7</sup>

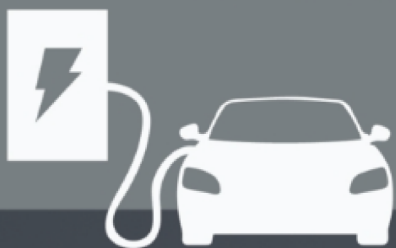

## GUIDE D'UTILISATION

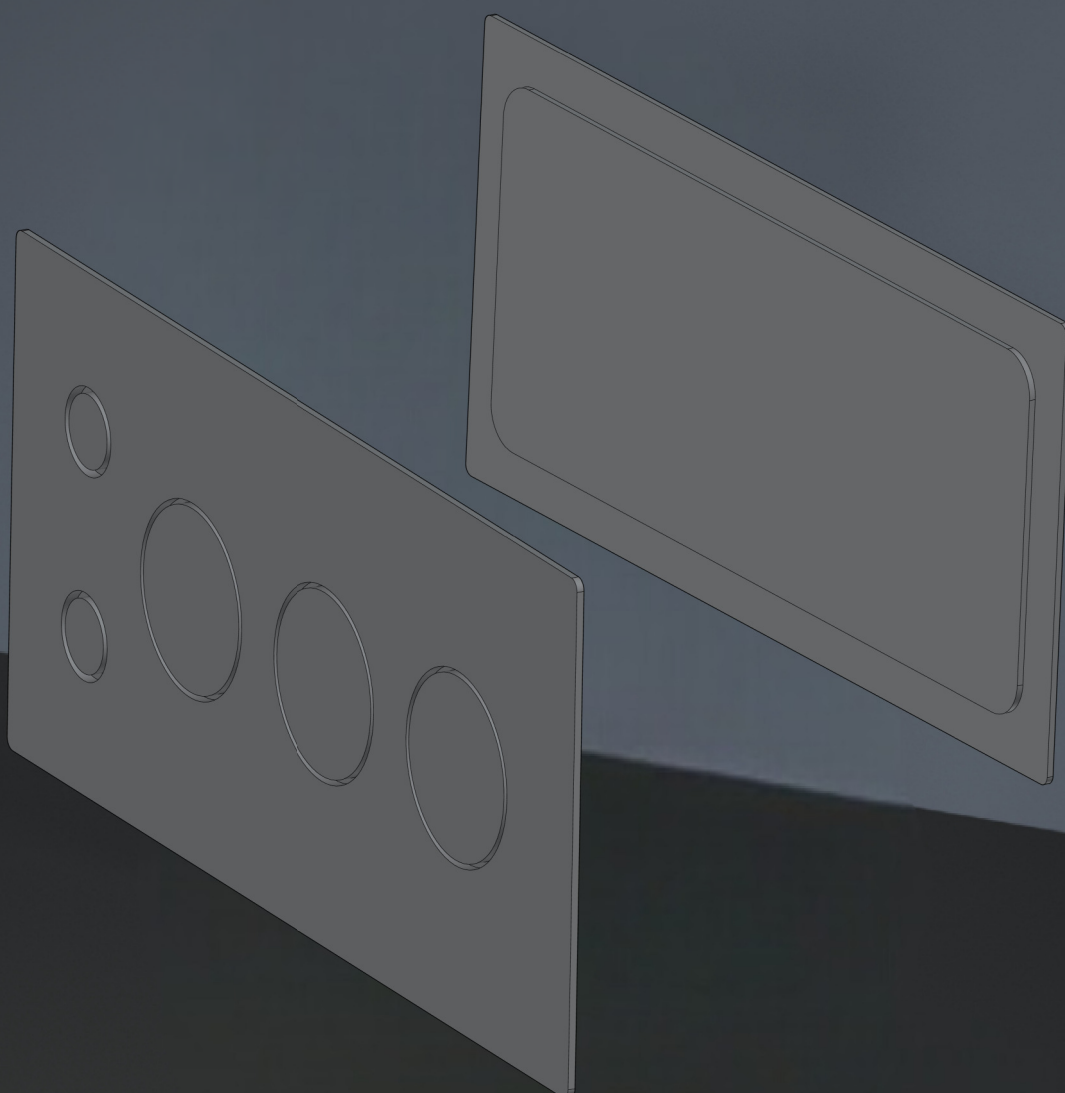

**PARK'ELEC**

by **MICHAUD**  
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

## NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel




Ce matériel doit être installé par du personnel compétent qualifié suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en oeuvre doivent être comprises entre -10°C et +40°C.


### UTILISATION :

Cette plaque de version série comporte des prédécoupes, elle est utilisée pour l'installer au fond du totem afin de l'isoler du socle.

### OUTILLAGES PRÉCONISÉS :

| Pince coupante isolée                                                             | Mastic - colle                                                                    | Mousse expansive type B2                                                          | Perceuse + scie cloche                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <div> <div> <div>Ø50</div> <div>Ø20</div> </div>  </div> |

### DIMENSIONS DE LA PLAQUE :

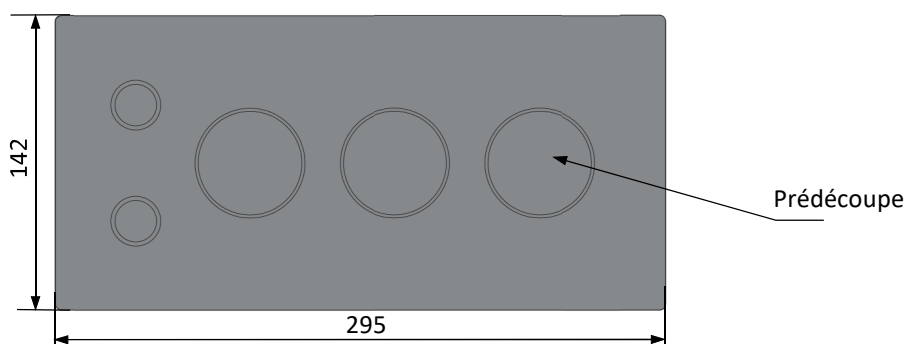

### EQUIPEMENTS DE PROTECTION :



Gants isolants



Combinaison de travail



Masque de protection  
pour les yeux




Chaussures de protection

### INSTALLATION :


- 1 Percer à l'aide d'une scie cloche la plaque selon la configuration des gaines.



Une prédécoupe correspond à un passage de gaine.


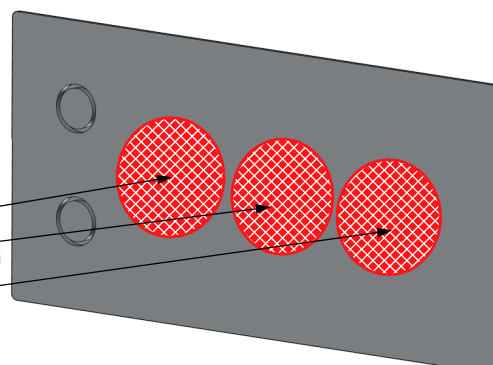


- 2** Percer la prédécoupe pour le passage du câble de terre.

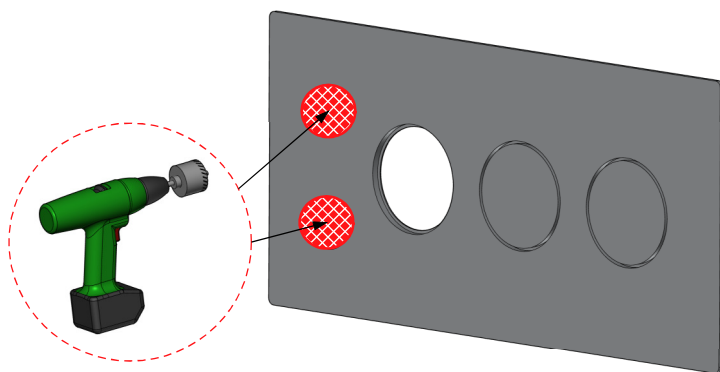


Une prédécoupe correspond à un passage de câble de terre.


- 4** Installer la plaque dans le fond du totem.

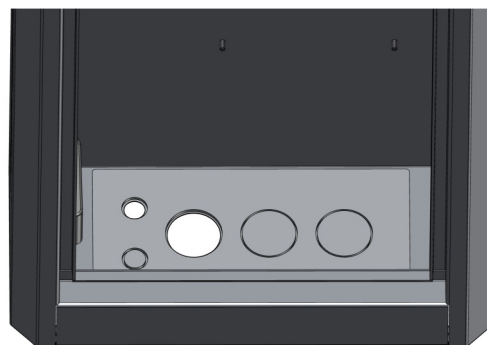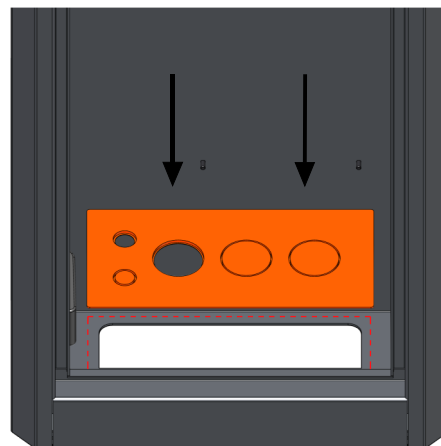

- 3** Appliquer du mastic sur toute la bordure de la plaque.

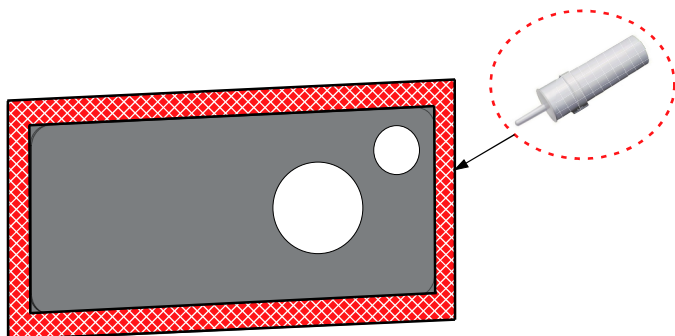

- 5** Attendre le séchage du mastic puis combler les trous entre les gaines et la plaque avec de la mousse expansive.

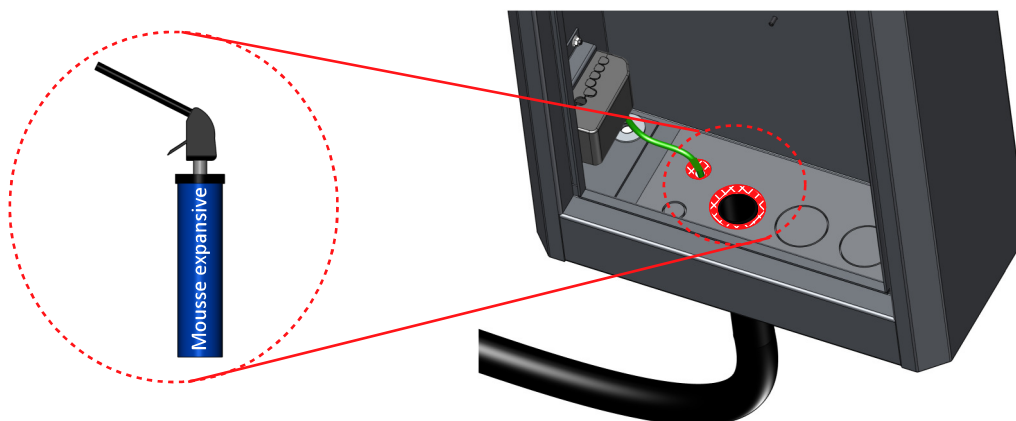

## RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.



# **MICHAUD**

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ZI Le Blanchon – 490, Rue Georges CONVERT  
CS 90100 – 01160 PONT D'AIN – FRANCE  
Tél. 04 74 39 14 44 – Fax 04 74 39 18 44  
[www.michaud.fr](http://www.michaud.fr)