

Kit pour Box en ambiance



MICHAUD

Ce kit permet de raccorder le tableau de communication à la Box installée dans le logement, et de redistribuer les signaux issus de la Box sur l'infrastructure RJ45 du logement selon les différents cas présentés dans les pages suivantes.



La multiprise multimédia pour le tableau peut être clippée sur un rail DIN ou vissée dans le tableau de communication (le moyen de fixation dépend du modèle de tableau et de l'espace disponible dans celui-ci).



La multiprise multimédia sert à raccorder la Box sur une prise murale RJ45 du logement. Elle peut être simplement posée, vissée, ou collée à proximité de la Box internet.




Le Switch (livré selon version) s'installe avec la multiprise multimédia dans les tableaux de communication présentant un espace suffisant.



Le cordon RJ45/RJ45 2 m sert à raccorder la multiprise multimédia pour la box sur la prise RJ45 murale du logement.



Le cordon RJ11/RJ45 2 m sert à raccorder un téléphone sur la multiprise multimédia pour la box.



Les cordons RJ45/RJ45 20 cm et 50 cm (longueur et quantité selon version) servent à réaliser tous les autres branchements des multiprises multimédia.




Les adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle permettent de connecter les cordons RJ45/RJ45 sur des matériels équipés de prises RJ11.

Recommandations pour la mise en œuvre

Il est recommandé de réaliser les branchements en respectant :

- les pictogrammes des multiprises multimédia.
- les schémas de configuration type ci-après.


Brassage dans le tableau

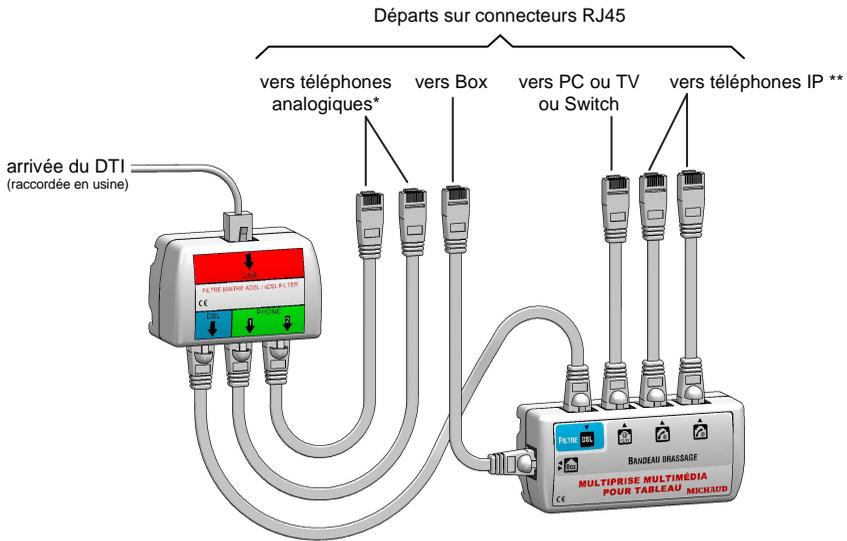


* : ligne classique France Telecom (en cas de dégroupage partiel)

** : les téléphones fonctionneront sur la ligne téléphonique par internet issue de la Box

Connexion en ambiance

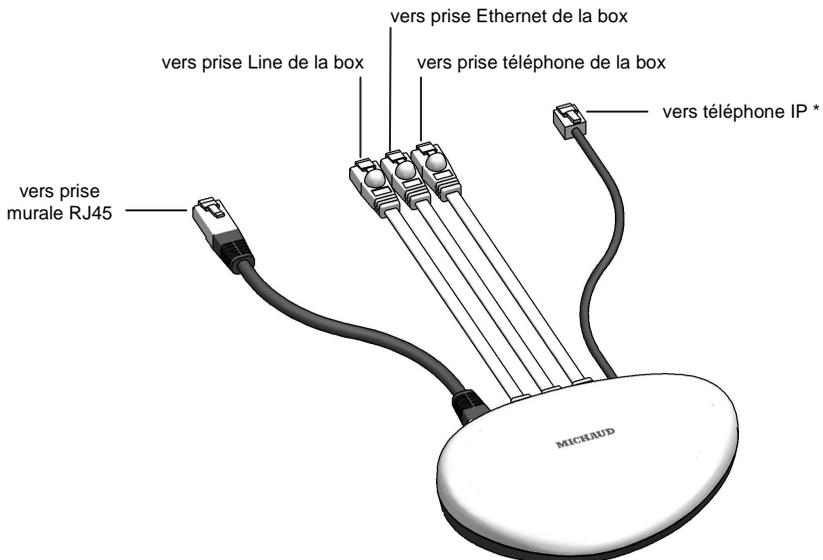

* : le téléphone fonctionnera sur la ligne téléphonique par internet issue de la Box

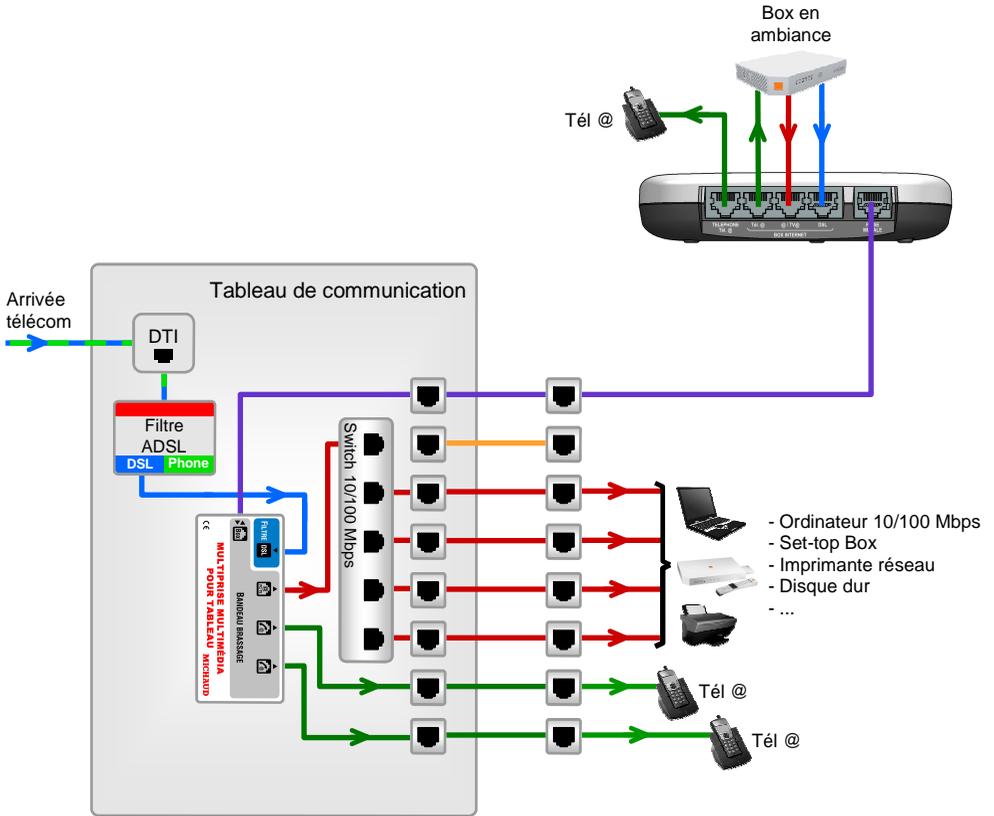

2^{ème} cas : deux prises RJ45 à coté de la Box

Kit Box en ambiance

