


# Point de Raccordement d'Immeuble (PRI)



**PRI abonné standardisé 48 FO (N243)**

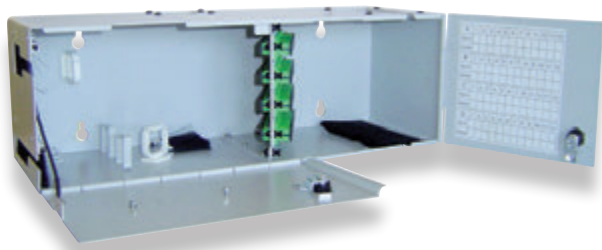

**PRI abonné standardisé 48 FO + Cassettes (N244)**

## les + techniques

- Capacité de 24 à 72 FO.
- Rayon de courbure contrôlé : 15 mm mini.
- Compartiments séparés pour l'épissure et le brassage.
- Système de maintien d'ouverture à 90° des cassettes.
- Compatible pour la réalisation de point de neutralisation.

## utilisation


Le point de raccordement d'immeuble (PRI) réalise l'interface au pied d'immeuble entre l'adduction et le câble fibre optique de colonne montante.

Il permet l'épissure, le couplage, la distribution et le brassage de la fibre optique.

Il est équipé de cassettes qui contiennent les soudures des pigtails avec le câble de colonne montante.

## description

- Le PRI se fixe sur un mur à l'aide de 4 trous de fixation.
- L'arrivée des câbles optiques se fait par la gauche.
- Le PRI dispose de compartiments séparés pour l'épissure et pour le brassage.
- Les cassettes disposent d'un système de maintien d'ouverture à 90°.
- L'arrimage des câbles se fait par colliers.
- Il est disponible en version 24, 48 ou 72 épissures.
- Les PRI peuvent être empilés pour supporter un plus grand nombre de logements ou permettre la mutualisation entre opérateur d'immeuble et opérateurs commerciaux.
- Les raccords sont de type SC/APC.
- Le rayon de courbure mini est de 15 mm.

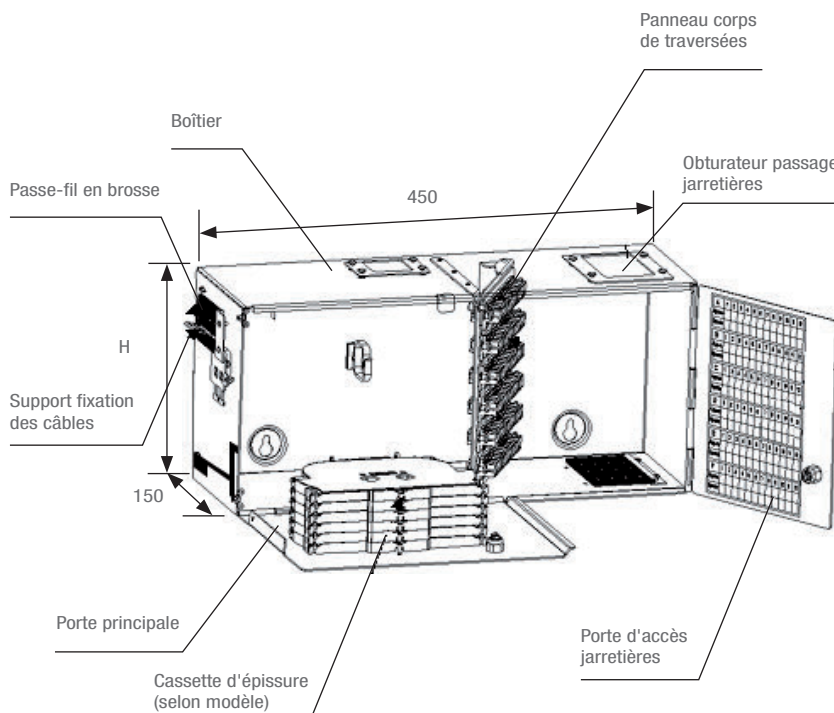

	Code	H
PRI 24 FO	N241 - N242	100
PRI 48 FO	N243 - N244	150
PRI 72 FO	N245	180

## caractéristiques détaillées

- Le PRI est constitué de :
  - 1 boîtier,
  - 2, 4 ou 6 cassettes d'épissures (selon le modèle),
  - 1 passe-fil en brosse,
  - 1 support de fixation des câbles,
  - 1 porte principale,
  - 1 obturateur pour le passage des jarretières,
  - 1 panneau,
  - 1 porte d'accès aux jarretières.
- Dans le cas du PRI pour raccordement au PBO, les pigtaills sont fournis.

## références

Code	Désignation	Unité de vente
<b>PRI pour raccordement direct aux DTlo</b>		
N241	PRI ABONNÉ STANDARDISÉ 24 FO	1
N243	PRI ABONNÉ STANDARDISÉ 48 FO	1
N246	COFFRET DE LOVAGE POUR PRI	1
<b>PRI pour raccordement au PBO</b>		
N242	PRI ABONNÉ STANDARDISÉ 24 FO + CASSETTES	1
N244	PRI ABONNÉ STANDARDISÉ 48 FO + CASSETTES	1
N245	PRI ABONNÉ STANDARDISÉ 72 FO + CASSETTES	1

## accessoires

Code	Désignation	Unité de vente
LA010	CÂBLE COLONNE 24 FO MODULO 6 100m	1
LA011	CÂBLE COLONNE 24 FO MODULO 12 100m	1
LA012	CÂBLE COLONNE 48 FO MODULO 6 100m	1
LA013	CÂBLE COLONNE 48 FO MODULO 12 100m	1
LA014	CÂBLE COLONNE 72 FO MODULO 6 100m	1
LA015	CÂBLE COLONNE 72 FO MODULO 12 100m	1