

# Mini-interrupteur pour branchement



T00



22x58



14x51

## UTILISATION

Le mini-interrupteur s'utilise à la place d'une cartouche fusible AD 14x51, 22x58 ou T00.

Sa fonction est de limiter le courant pouvant circuler en permanence dans le branchement à un niveau donné. Au-delà de cette valeur, il ouvre le circuit. Il concerne uniquement les branchements monophasés.

**Nota :** Ce produit est commercialisé aux distributeurs d'énergie uniquement.

## DESCRIPTION




Le mini-interrupteur se présente en 3 tailles : 14x51, 22x58 et T00, et en 3 calibres : 5 A, 10 A et 15 A.

Il intègre 2 fonctions :

- > une fonction limiteur d'intensité basée sur le principe du bimétal,
- > une fonction fusible d'accompagnement disjoncteur.

Les marquages permettent de le distinguer du fusible AD classique. De plus, des traits verticaux placés de chaque côté de la tampographie permettent de différencier les modèles.

## DIMENSIONS

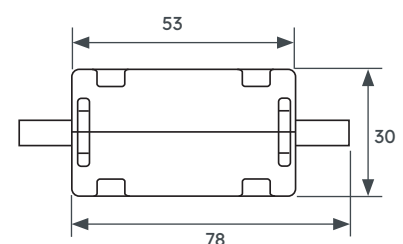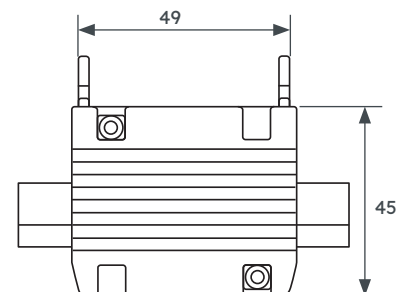

## CARACTÉRISTIQUES

	Code	Désignation	Puissance limitée	Pouvoir de coupure	Endurance	Consommation
5 A	P135	Mini-interrupteur 5 A 14x51 révers.	1 000 W	20 kA	> 15 000 cycles sous 8 A	< 1,5 W sous 5 A
	P136	Mini-interrupteur 5 A 22x58 révers.				
	P137	Mini-interrupteur 5 A T00 révers.				
10 A	P125	Mini-interrupteur 10 A 14x51 révers.	2 000 W	20 kA	> 7 500 cycles sous 16 A	< 1,8 W sous 10 A
	P126	Mini-interrupteur 10 A 22x58 révers.				
	P127	Mini-interrupteur 10 A T00 révers.				
15 A	P142	Mini-interrupteur 15 A 14x51 révers.	3 000 W	20 kA	> 7 500 cycles sous 24 A	< 2 W sous 15 A
	P143	Mini-interrupteur 15 A 22x58 révers.				
	P144	Mini-interrupteur 15 A T00 révers.				

## RÉFÉRENCES

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
5 A	P135	Mini-interrupteur 5 A 14x51 révers.	69 44 010	10
	P136	Mini-interrupteur 5 A 22x58 révers.	69 44 012	10
	P137	Mini-interrupteur 5 A T00 révers.	69 44 014	10
10 A	P125	Mini-interrupteur 10 A 14x51 révers.	69 44 030	10
	P126	Mini-interrupteur 10 A 22x58 révers.	69 44 032	10
	P127	Mini-interrupteur 10 A T00 révers.	69 44 034	10
15 A	P142	Mini-interrupteur 15 A 14x51 révers.	69 44 020	10
	P143	Mini-interrupteur 15 A 22x58 révers.	69 44 022	10
	P144	Mini-interrupteur 15 A T00 révers.	69 44 024	10

## VARIANTE

Coupe-circuit fusible cylindrique  VOIR p. 68-69