Armoire de recharge *ParkBox 7*

PARK'ELEC

LES + TECHNIQUES

- **Produit complet "Plug & Play".**
- **Produit robuste (métal) et évolutif.**

UTILISATION

L'armoire ParkBox 7 regroupe, sous un même volume compact, l'ensemble des éléments nécessaires à la recharge d'un véhicule à partir d'une colonne horizontale C 14-100 :

- coupe-circuit à fusibles AD taille 00 à dénudage,
- panneau de contrôle pour compteur LINKY® et disjoncteur de branchement (compteur et disjoncteur non fournis),
- prise type 2S 7,4 kW avec son appareillage de commande et de protection.

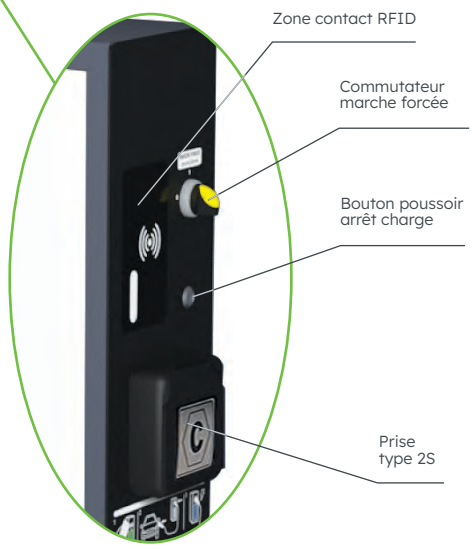

DESCRIPTION

L'armoire ParkBox 7 est dédiée au réseau électrique auto du GRD.

Elle délivre une puissance de 7,4 kW monophasé (32 A) permettant, par exemple, la recharge de 20 % à 80 % d'un véhicule type Peugeot e-208 en 4h30.

Elle est compatible avec tout véhicule équipé du standard type 2 (100 % des véhicules commercialisés aujourd'hui en Europe). Il suffit de raccorder le véhicule à l'armoire type 2S à l'aide d'un câble type 2 classique, généralement fourni par le constructeur automobile.

Un contrôleur de charge intégré dans l'armoire ParkBox 7 gère la communication entre la prise type 2S et le véhicule et assure une recharge en toute sécurité.

Des voyants LED placés sur le côté de l'armoire permettent de visualiser l'état de fonctionnement, armoire fermée.

Un système d'authentification de l'utilisateur par carte RFID peut être activé pour une utilisation en parking ouvert.

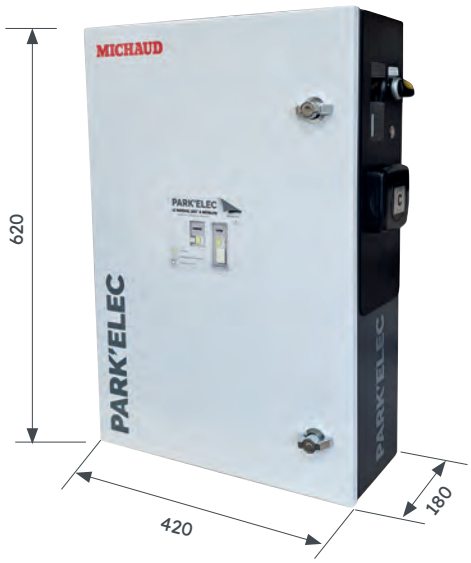

CARACTÉRISTIQUES

Enveloppe métal, porte RAL 9003 satinée, cuve RAL 7024 sablée mate.
Protection électrique intégrée :
- Interrupteur différentiel 40 A - 30 mA type A,
- Protection 6 mA DC intégrée,
- Disjoncteur 40 A courbe C.

Indice de protection : IP 55 - IK10.

Gestion des HP/HC intégrée : bouton de forçage pour fonctionnement en HP.

Carte RFID : format carte de crédit, renouvelable sur demande.

Fermeture de la porte : par poignées et clés.

Poids : 22 kg.

RÉFÉRENCE

Code	Désignation	CCPI	Panneau de comptage	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE100	Armoire ParkBox 7 Monophasée avec prise type 2S	●	●	-	1