


Aérien

MANCHON D'ANCRAGE POUR CÂBLE ASTER

Ce manchon est conçu pour les câbles aluminium gainé ASTER qui servent à relier des segments de lignes aériennes nues.

Le manchon et la broche sont en alliage d'aluminium, la chape et l'axe en acier galvanisé, la goupille en inox.

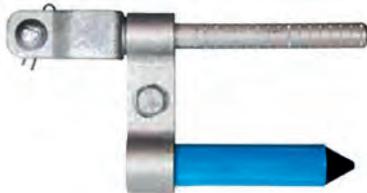

Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
68 61 350	AA011	Manchon ancrage traversant à broche ABT34	3
68 61 352	AA012	Manchon ancrage traversant à broche ABT54	3

CONNECTEUR POUR BROCHE OUVERTE

Ce connecteur est utilisé pour la dérivation de conducteurs gainés sur broche. La mise en oeuvre se fait par sertissage (câble 54/60 : matrice 140 ; câble 147/148: matrice 230).



Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
67 21 241	AA013	Connecteur pour broche ouverte CBO54G	3
67 21 243	AA014	Connecteur pour broche ouverte CBO148G	1

CONNECTEUR À ANNEAU POUR RÉSEAUX CUIVRES NUS

Ce connecteur possède un gousset isolant rempli de graisse neutre à haut point de goutte assurant l'étanchéité parfaite du contact. Il se pose sur une ligne principale en cuivre nu 6-120 mm² avec dérivé à perforation d'isolant 16-25/35M. Le départ de la dérivation vers le bas garantit, par temps de pluie, une protection efficace contre la corrosion.




Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
67 37 504	BA030	Connecteur branch. anneau 120 ligne nu Cu à perfo	1

KIT DE PROTECTION

Ces kits permettent de protéger des remontées aéro-souterraines (kit ERAS) ou un transformateur HTA/BT sur poteau (kit H61).

Ils sont protégés par des parafoudres 24 kV à enveloppe synthétique et livrés complets.

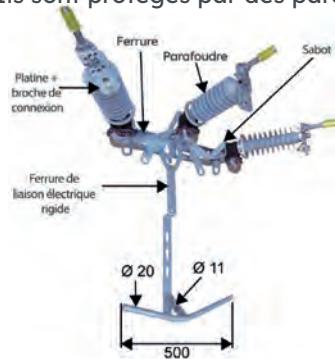

Réf. MICHAUD	Désignation	Composition	Unité de vente
BC141	Kit ERAS avec parafoudre + ferrures + fixation	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ferrure (1 platine + 3 sabot avec écrous imperdables + 1 connecteur de mise à la terre + BH) - 3 parafoudres 24 kV - 3 barres de connexion 	1
BC142	Kit H61 avec parafoudre + ferrures + broche	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ferrure (1 platine + 3 sabot avec écrous imperdables + adaptateur) - 3 parafoudres 24 kV - 3 broches longues 	1